



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 апреля 2025 года

№ 431-р

О проведении профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 2 в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2025 года

В связи с проведением профилактических работ на очистных сооружениях водопровода, а также подготовкой сетей и сооружений водопровода к работе в весенне-летний период:

1. Утвердить прилагаемый Перечень профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 2 (ПОСВ-2) в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2025 года (далее - Перечень).

2. Муниципальному унитарному предприятию города Астрахани «Астрводоканал»:

2.1. Произвести полную остановку правобережных очистных сооружений водопровода № 2 с прекращением подачи питьевой воды в правобережную часть города с 21:00 25.04.2025 до 14:00 26.04.2025.

2.2. Закончить профилактические работы на правобережных очистных сооружениях водопровода № 2 до 12:00 26.04.2025.

2.3. При остановке правобережных очистных сооружений водопровода № 2 организовать две точки по отпуску воды (Правобережные очистные сооружения водопровода № 1, Левобережные очистные сооружения водопровода) для бесперебойной работы хлебозаводов, учреждений здравоохранения и образования, находящихся в правобережной части города.

2.4. В срок до 01.05.2025 благоустроить территории, на которых производились работы, указанные в Перечне.

2.5. Предварительно согласовать с филиалом публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» (далее филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») порядок подключения оборудования и порядок расчета за потребленную электроэнергию.

✳

120841

3. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проинформировать население города о принятом распоряжении администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в средствах массовой информации.

4. Главе администрации Трусовского района города Астрахани проконтролировать завершение предприятиями и подрядными организациями работ, не вошедших в утвержденный Перечень

5. Рекомендовать заместителю генерального директора - директору филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» обеспечить подключение электронасосного оборудования на участках, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций при наличии возможности, и обеспечить отключение линий электропередач.

6. Директору муниципального казенного предприятия города Астрахани «Горсвет» обеспечить подключение освещения участков, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»



И.А. Редькин

		Тех.пластина – по факту			
4	Ревизия задв. с эл.приводом Ду400 фильтр №2; №3 №4			ПОСВ-2	Рем. служба ПОСВ-2 ст. механик ПОСВ-2 Раков Ю.В.
5	Замена участка ст. водовода Ду100 на в хлораторной на трубы PPR	<p>Труба PN10 PPR-R 110*8 - 8м</p> <p>Бурт под фланец PPR-R 110мм -2шт</p> <p>Седёлка ПЭ 110*1/2" вн. резьба - 2шт</p> <p>Фланец пластиковый 110 -2шт</p> <p>Тройник переходн. PPR-R 110*90*110 - 1шт</p> <p>Тройник равносторонний PPR 90*90*90 - 1шт</p> <p>Угол 90° PPR-R 110мм - 1шт</p> <p>Угол 90° PPR-R 90мм - 4шт</p> <p>Бурт под фланец PPR-R 90 - 2шт</p> <p>Фланец пластиковый PN10 PPR-R 90(Ду80) – 2шт</p> <p>Фланец ст. плоский Ду100 Ру-1-кг/см² - 2шт</p> <p>Болт М16*80 с/г – 32шт</p> <p>Задв. 30чббр Ру10кг/см² Ду100 -2шт</p> <p>Задв. 30чббр Ру10кг/см² Ду50 -2шт</p> <p>Муфта соединительная PPR-R 110 - 2шт</p> <p>Наждачная бумага, ветошь.</p>	ПОСВ-2	Рем. служба ПОСВ-2 ст. механик ПОСВ-2 Раков Ю.В.	
6	Ревизия эл. оборудования ТП-1000/6, Ру-0.4; Техобслуживание частотного преобразователя 250квт			ПОСВ-2	Инженер по эл.хозяйству ПОСВ-2 Каширский Б.И. СГЭ-город Степанищев А.В.
7	Ревизия датчиков расхода воды на водоводах Ду 400; Ду700			ПОСВ-2	Рем. служба ПОСВ-2 ст. механик ПОСВ-2 Раков Ю.В.
8	Замена набивки на задвижках осветлителей	Набивка 8*8 -5кг 10*10 - 5кг		ПОСВ-2	Рем. служба ПОСВ-2 ст. механик ПОСВ-2 Раков Ю.В.
ПНС					
9	Ул. Магистральная, 34	Ремонт задвижки Ду-150 мм – 1 шт		Цех эксплуатации ПНС	Начальник цеха эксплуатации ПНС Пустовалов А.А.

СВЭХ					
10	Магистральная, 36	Замена задвижки Ду 150 - 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
11	Кисловодская, 61а	Замена задвижки Ду 150 - 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
12	Кирпичная, 24	Замена задвижки Ду 50 - 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
13	Магистральная, 16	Замена задвижки Ду 50 - 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
14	Алексеева/Азизбекова	Замена задвижки Ду 150 - 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
15	Димитрова, 3а	Замена ПП — 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
16	Пер. Промышленный, 21	Замена ПП — 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
17	ул. Чекалина, 1	Замена ПП — 1 шт	Служба ЭВХ	Начальник службы ЭВХ Павленко Ю.Ю.	
18	Промышленная, 1/Болгореченская	Замена задвижки Ду 300 - 1 шт	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близов П.В.	
19	Сов. Гвардии (под мостом) на Голливуд	Установка задвижки Ду 150 - 1 шт	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близов П.В.	
20	Шушенская/Вильяминова	Замена задвижки Ду 150 - 1 шт	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близов П.В.	
СЭХХ					

21	КНС№5 ул. Кисловодская, 61*а*	Электроды АНО 4мм -10кг; Кислород -1 бал.; Пропан – 2 кг	Служба ЭКХ	Начальник ЦЕХА КНС СЭКХ – Диденко А.Ю.
----	-------------------------------	--	------------	---

Главный инженер


Заместитель главного инженера по сооружениям

Начальник ПОСВ-1

И.о. главного энергетика

Главный механик

Начальник управления по эксплуатации ВКХ

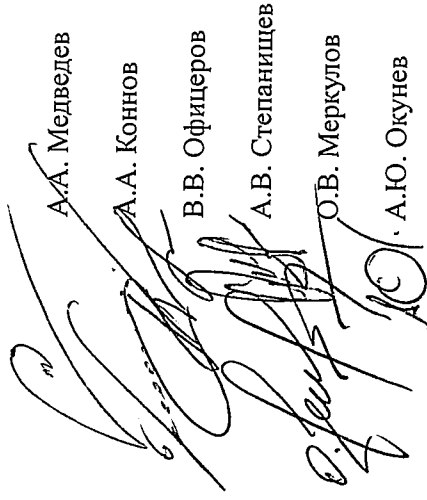

А.А. Медведев
А.А. Коннов
В.В. Офицеров
А.В. Степанищев
О.В. Меркулов
А.Ю. Окунев